

Dateiformat

Bevorzugtes Dateiformat PDF (PDF/X-3: 2002).

Achtung!

Für einen Folienplot benötigen wir ausschließlich Vektorgrafiken (eps., ai.).

Für Aufkleber mit Weißdruck sind Vektorgrafiken von Vorteil.

Bildauflösung

Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir eine Auflösung von 300 dpi.

Bitte beachten Sie, dass auch Bilder mit 300 dpi verpixelt oder unscharf sein können. Das liegt dann an der Erstellung der Grunddatei. Bilder die von Internetseiten gespeichert werden, haben meistens nur eine Auflösung von 72 dpi und sind oft nicht ausreichend. Ein nachträgliches Hochrechnen der Bildauflösung führt zu keiner Verbesserung.

Farben

Gedruckt wird in CMYK mit dem Profil ISO Coated V2 300 % (ECI) gemäß Fogra. Bilder und Objekte in RGB werden von uns umgewandelt. Dabei kann es zu (teilweise deutlichen) Farbabweichungen kommen. Sonderfarben wie HKS oder PANTONE können im CMYK-Druck nur simuliert werden.

Auch hier kommt es je nach Sonderfarbe zu deutlichen Abweichungen.

Schriften

Schriften sind einzubetten oder in Pfade bzw. Vektoren umzuwandeln. Nicht eingebettete Schriften können fehlerhaft oder gar nicht dargestellt werden. Die Mindestschriftgröße variiert je nach Schriftart/ -schnitt. Wir empfehlen eine Mindestschriftgröße von 8 pt bzw. 6 pt bei Premiumaufklebern.

Abgerundete Ecken

Unter Aufkleberform können Sie im Kalkulator neben anderen Formen auch „rechteckig mit abgerundeten Ecken“ wählen.

Standardmäßig haben die abgerundeten Ecken - sofern nichts anderes angelegt ist - einen Radius von 2 mm. Wünschen Sie einen anderen Radius teilen Sie uns dies bitte durch das Bemerkungsfeld während des Bestellvorganges mit.

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Beschnitt bezeichnet den Bereich, der über das Endformat hinausgeht. Bilder, farbige Flächen und Grafiken, die bis zum Rand des Aufklebers reichen, müssen 2 mm je Seite über diesen Rand hinausragen. Dies ermöglicht eine saubere Schnittkante ohne weiße Ränder.

Alle Objekte (z.B. Schriften), die nicht angeschnitten werden sollen müssen 2 mm Sicherheitsabstand zur Kontur einhalten, um einen Versatz bei der Produktion auszugleichen.



Beschnittzugabe 2 mm

Endformat „CutContour“ (s. nächste Seite)

Sicherheitsabstand 2 mm bis zum Endformat

Beispiel:

Bestelltes Format: 60 x 60 mm

Dateiformat: 64 x 64 mm

Hilfe benötigt? - Kein Problem!

Telefon: 0331 / 97 99 44 19 (Mo - Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr)

E-Mail: mail@aufkleberdrucker24.de oder

wählen Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Profi-Datencheck.

Allgemeine Informationen zum Zuschnitt

Produktionsbedingt kann der tatsächliche Zuschnitt von der Auswahl im Online-Konfigurator abweichen.


Aufkleber in Größen von 30 x 30 mm und kleiner erhalten Sie immer zu mehreren auf einem Bogen, sofern nicht ausdrücklich anders mit uns vereinbart.

Abhängig von der Größe der Aufkleber wird zudem automatisch auf Einzelzuschnitt umgestellt, falls der Bogenzuschnitt keine optimale Platzausnutzung gewährleisten würde.

Mehrere Aufkleber auf einem Bogen

Dies ist unser Standardzuschnitt. Sie erhalten mehrere Aufkleber von einem Motiv zusammen auf einem Bogen. Jeder einzelne Aufkleber ist in Ihrer gewünschten Form zugeschnitten und vom Bogen ablösbar.

Die Größe der Bogen wird automatisch festgelegt.

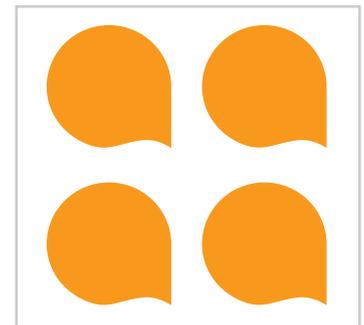

Einzelzuschnitt angestanzt

Sie erhalten jeden Aufkleber auf einem separaten, rechteckigen Trägerpapier, das etwas größer ist, als der Aufkleber. Die Aufkleber sind in Ihrer gewünschten Form zugeschnitten und vom Träger ablösbar.

Wählen Sie diese Option, falls Sie die Aufkleber einzeln wünschen und diese einfach und schnell vom Trägerpapier ablösbar sein sollen.



Einzelzuschnitt gestanzt

Sie erhalten jeden Aufkleber einzeln, Trägerpapier und Aufkleber haben die gleiche Form nach Ihren Vorgaben.

Wählen Sie diese Option, falls Sie die Aufkleber einzeln verteilen möchten und es auf die Form ankommt. Die Aufkleber sind mit dieser Option nicht so leicht vom Trägerpapier ablösbar, wie bei den anderen Optionen.



Soll Ihr Aufkleber eine bestimmte Form erhalten, benötigen wir dafür einen entsprechenden Schneidepfad als Vektor. Die Schneidekontur gibt das Format und die Form des Aufklebers vor. Zum Erstellen empfehlen wir beispielsweise InDesign oder Illustrator. Photoshop ist dafür nicht geeignet.

Hinweis:

Die Schneidekontur nicht als gestrichelte Linie o.ä. darstellen. Wir benötigen einen durchgängig geschlossenen Pfad. Verläuft der Pfad direkt am Motivrand, legen Sie bitte 2 mm Motivzugabe (Beschnitt) an.

Im folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Schneidekontur anlegen können:



CutContour

1. Legen Sie eine neue Ebene über dem Motiv an.
2. Mit dem Pfadwerkzeug erstellen Sie nun die gewünschte Form.
3. Legen Sie eine Sonderfarbe in 100 % Magenta an und nennen diese „CutContour“, s. Abb. 1.
4. Färben Sie nur die Kontur der erstellten Form mit der angelegten Sonderfarbe ein.
5. Stellen Sie die Kontur auf überdrucken, s. Abb. 2.
6. Erstellen Sie eine PDF X-3.

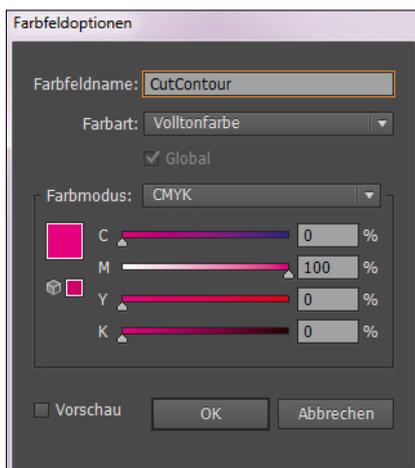


Abb. 1

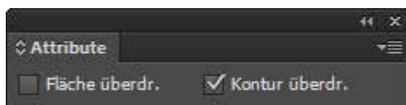


Abb. 2

Hilfe benötigt? - Kein Problem!

Telefon: 0331 / 97 99 44 19 (Mo - Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr)
E-Mail: mail@aufkleberdrucker24.de **oder**
wählen Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Profi-Datencheck.

Bei Aufklebern mit Weißdruck wird nicht auf weißer, sondern auf transparenter Folie gedruckt. Weiß ist eine Sonderfarbe und muss speziell angelegt werden. Vektordaten sind hier ideal. Zum Erstellen der Daten empfehlen wir InDesign oder Illustrator.

1. Erstellen Sie eine neue Ebene über dem eigentlichen Motiv.
2. Überall, wo Weiß gedruckt werden soll, müssen nun Vektorflächen angelegt werden.
3. Sonderfarbe „white“ in 100 % Cyan anlegen und die Vektorflächen einfärben, s Abb. 1
4. Ganz wichtig! Vektorflächen/Konturen auf überdrucken stellen., s. Abb. 2
5. Erstellen Sie eine PDF X-3.

Zum Überprüfen Ihrer Datei aktivieren Sie die Überdruckenvorschau. Wenn Sie die Ebene für den Weißdruck ausblenden, sollte sich Ihr Motiv unverändert im Hintergrund befinden.

Wir empfehlen den Weißdruck nicht nur für ausschließlich weiße Objekte anzulegen, sondern auch für farbige, da die Farben ohne Weißdruck nicht deckend (transluzent) sind. Überall wo keine Farbe und kein Weißdruck angelegt ist, bleibt die Folie transparent.

Druckmotiv



Weißdruck:

5/0-farbig Weißunterdruck



Druckmotiv + Weißdruck


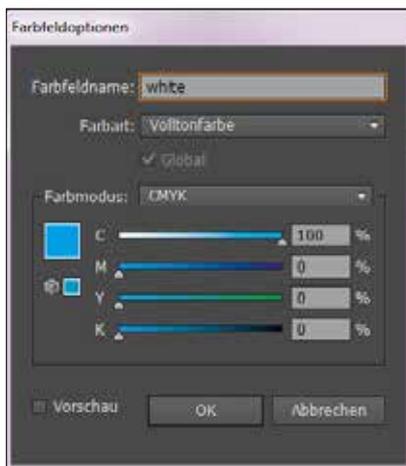


Abb. 1

Weißdruck:

**5/0-farbig Weißüberdruck
vollflächig**

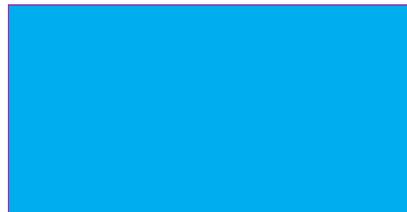

Druckmotiv + Weißdruck

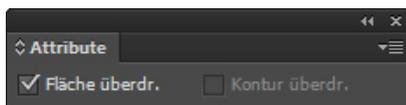


Abb. 2

Für Schneidplots benötigen wir ausschließlich Vektordaten, da bei einem Schneidplot das Motiv aus einer farbigen Folie herausgeplottet wird (Druck nicht erforderlich).

Unterstützte Dateiformate sind z.b.: ai, eps, PDF

Nicht verwendet werden können alle Arten von Pixeldaten z.b.: JPG, PNG, BMP, Tif, PSD, GIF

Schriften

Achten Sie bitte darauf diese in Pfade umzuwandeln (alle Pfade müssen geschlossen sein). Die kleinste Buchstabengröße muss mindestens 20 mm betragen. Serifenschriften sind unter Umständen schwieriger zu plotten als serifenlose.

Flächen und Konturen

Sämtliche Objekte dürfen ausschließlich aus Konturlinien (Pfade) bestehen. Bitte wandeln Sie daher alle Konturen in Konturlinien um.

Überlappende Pfade mit dem Pathfinder in Illustrator entfernen oder zusammenfügen. Der Abstand von zwei beliebigen Pfaden, sowie die Strichstärke, müssen min. 2 mm betragen.

**AUFKLEBER
DRUCKER 24**



**AUFKLEBER
DRUCKER 24**



Abgesehen von Weiß und Schwarz stehen Ihnen eine Vielzahl weiterer Farben für Ihre Schneidplots zur Verfügung. Sie können aus insgesamt 118 Farbvarianten wählen, inklusive Matt-Weiß und Matt-Schwarz.

Auf der Webseite des Aufkleberdrucker24 Onlineshops können Sie die gewünschte Farbe im Zuge Ihrer Bestellung ganz einfach im Feld ‚Folienfarbe‘ auswählen.

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 Weiß | 020 Goldgelb | 219 Dottergelb | 203 Strohgelb | 211 Sonnengelb |
| 019 Signalgelb | 208 Postgelb | 209 Maisgelb | 021 Gelb | 216 Verkehrsgelb |
| 022 Shellgelb | 025 Schwefelgelb | 026 Purpurrot | 361 Apfelrot | 030 Dunkelrot |
| 348 Scarlet rot | 306 Karminrot | 031 Rot | 027 Tomatenrot | 028 Kardinalrot |
| 325 Mittelrot | 324 Blutrot | 032 Hellrot | 326 Signalrot | 047 Orangerot |
| 033 Rotorange | 335 Marsrot | 333 Reinorange | 034 Orange | 332 Tieforange |
| 035 Pastellorange | 340 Marone | 048 Bordeaux | 415 Summer plum | 040 Violett |
| 403 Hellviolett | 043 Lavendel | 042 Flieder | 041 Pink | 077 Telemagenta |
| 044 Magenta | 045 Hellrosa | 532 Schwarzblau | 588 Alphablau | 590 Heidelbeerblau |
| 518 Stahlblau | 591 Mitternachtsblau | 050 Dunkelblau | 058 Ultramarinblau | 537 Tiefblau |
| 065 Kobaltblau | 049 Königsblau | 592 Marineblau | 593 Markantblau | 150 Brilliantblau |
| 536 Mittelblau | 510 Clematisblau | 067 Blau | 595 Blaugrün | 057 Verkehrsblau |
| 051 Enzianblau | 509 Meeresblau | 508 Signalblau | 052 Azurblau | 507 Capriblau |
| 555 Gletscherblau | 594 Pastellblau | 517 Euroblau | 053 Hellblau | 056 Lichtblau |
| 549 Taubenblau | 608 Petrol | 066 Türkisblau | 054 Türkis | 055 Mint |
| 599 Pastelltürkis | 060 Dunkelgrün | 661 Blattgrün | 078 Laubgrün | 617 Smaragdgrün |
| 607 Türkisgrün | 604 Kaktusgrün | 061 Grün | 068 Grasgrün | 619 Verkehrsgrün |
| 062 Hellgrün | 064 Gelbgrün | 063 Lindgrün | 080 Braun | 803 Schokoladenbraun |
| 828 Erdbraun | 079 Rotbraun | 083 Haselnussbraun | 801 Lehm Braun | 811 Saharabeige |
| 081 Hellbraun | 818 Safrangelb | 804 Beigebraun | 023 Creme | 813 Hellcreme |
| 018 Hellelfenbein | 070 Schwarz | 720 Komatsugrau | 073 Dunkelgrau | 713 Eisengrau |
| 071 Grau | 721 Schiefergrau | 076 Telegrau | 074 Mittelgrau | 724 Eisgrau |
| 072 Hellgrau | 109 Hull White | 010M Weiß matt | 070M Schwarz matt | 090 Silbergrau |
| 930 Gold | 093 Anthrazit | 932 Graphit Metallic | | |

Die Positionierung der einzelnen Aufkleber können Sie bei den Stickerbögen individuell entscheiden. Allgemeine Vorgaben für die Anlegung der Daten entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Datenblatt.


Unterstützte Dateiformate sind z.B.: AI, EPS, PDF

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass wir die Abstände der Motive bzw. Konturen nur bei einem Profi-Datencheck überprüfen. Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, würden Sie eine Rückmeldung von uns erhalten.

Maximales Bogenformat 1000 x 2000 mm

Minimales Bogenformat 210 x 148 mm

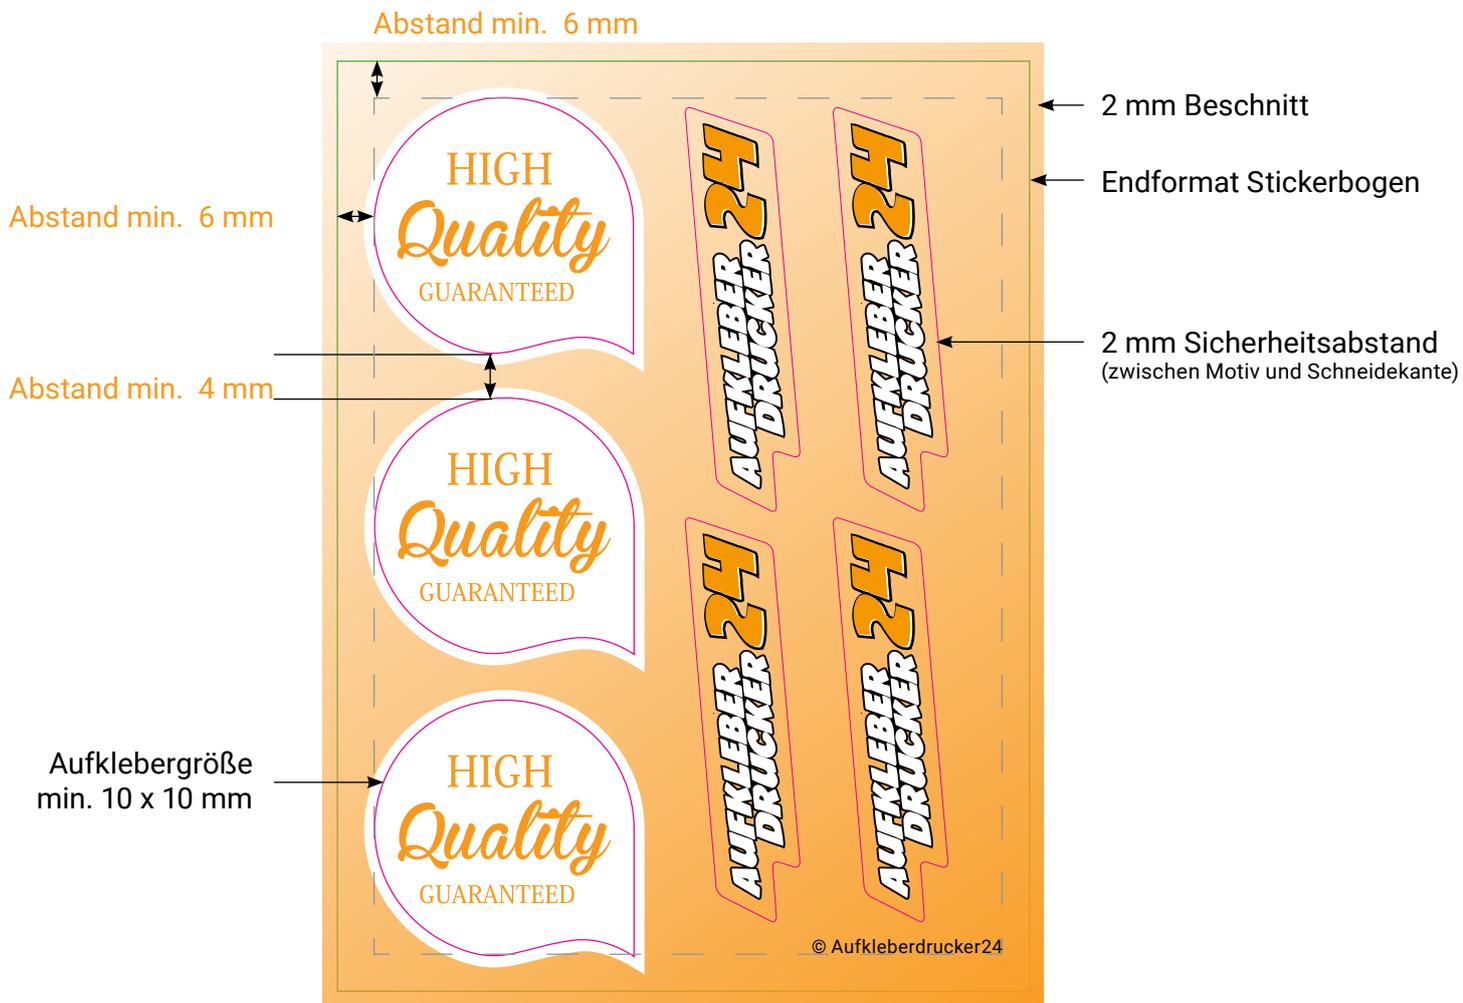


Hilfe benötigt? - Kein Problem!

Telefon: 0331 / 97 99 44 19 (Mo - Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr)


E-Mail: mail@aufkleberdrucker24.de oder

wählen Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Profi-Datencheck.

Bitte legen Sie ihre Dokumente immer in Leserichtung an. Die Positionen Kopf voraus, Fuß voraus, Rechts voraus und Links voraus werden in der Produktion in die richtige Position gebracht. Bitte beachten Sie, dass alle Ecken aus produktionstechnischen Gründen mit einem Radius von 2 mm abgerundet werden.

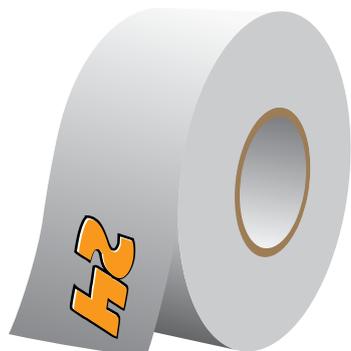

Rechts voraus (90°)

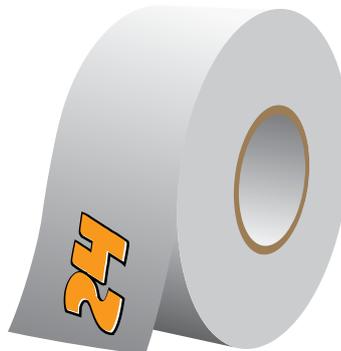

Links voraus (-90°)



Kopf voraus (180°)




Fuß voraus (0°)

Rollendurchmesser inklusive Rollenkern

Achtung:

Produktionsbedingt sind diese Angaben nur als ungefähre Orientierung zu verstehen. Der tatsächliche Rollendurchmesser kann von diesen Angaben abweichen. Der Rolleninnenkern hat im Durchmesser immer 3 Zoll (ca. 76 mm).

| Länge je Etikette (L) | Rollendurchmesser (R) |
|-----------------------|-----------------------|
| bis 50 mm | bis ca. 130 mm |
| 51 bis 100 mm | bis ca. 200 mm |
| 101 bis 200 mm | bis ca. 300 mm |

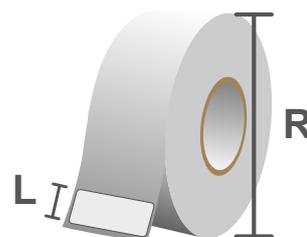

Hilfe benötigt? - Kein Problem!

Telefon: 0331 / 97 99 44 19 (Mo - Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr)
E-Mail: mail@aufkleberdrucker24.de oder
wählen Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Profi-Datencheck.

| | Basis | Standard | Profi |
|---|--|--|---|
| | kostenlos | | unsere Empfehlung |
| | 0 € | 3,95 € | 9,95 € |
| Format | | | |
| Formatprüfung und -anpassung, Skalierung und Zugabe von Beschnitt sofern möglich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Farben | | | |
| Automatische Konvertierung von RGB- und Sonderfarben in CMYK-Farben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Form | | | |
| Kontrolle bzw. Anlegen des Schneidpfads | <input checked="" type="checkbox"/> Grundformen | <input checked="" type="checkbox"/> Grundformen | <input checked="" type="checkbox"/> Freiformen |
| Schriften | | | |
| Einbettung von Schriften für den Druck, sofern möglich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Druckvorschau | | | |
| Vorschau der Druckdatei nach Datenprüfung | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Druckfreigabe | | | |
| Vorlage angepasster Daten zur Freigabe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sicherheitsabstand | | | |
| Kontrolle des Mindestabstands zwischen Motiv und Schneidpfad (2 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sonderfarbe | | | |
| Überprüfung bzw. Anlegen der Sonderfarbe „white“ für Aufkleber mit Weißdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bildauflösung | | | |
| Kontrolle von Bildern auf geeignete Auflösung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | |
| Bildbearbeitung, Farbanpassungen, Änderung von Schriften, Rechtschreibkorrektur, Überdruckeneinstellungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hilfe benötigt? - Kein Problem!

Telefon: 0331 / 97 99 44 19 (Mo - Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr)

E-Mail: mail@aufkleberdrucker24.de oder

wählen Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Profi-Datencheck.